



- 10 Toque el botón principal para ir a la pantalla **Mux**, entonces:
- En la sección **Main (A)**, pulse ▲ ▼ para ajustar **MPX**
 - En la sección **Change Over (B)**, pulse el botón **Off**



- (11) Confirme los parámetros introducidos con el icono (C) (Enter) y pulse el icono (D) para volver a la pantalla **Main**.

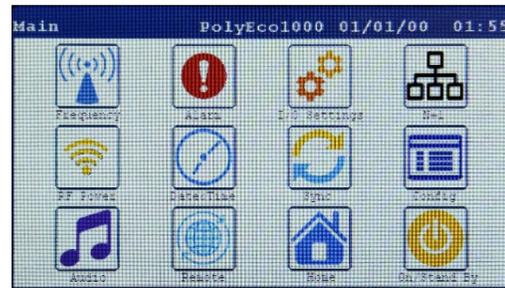

- 12 En la pantalla **Main** pulse el icono **Home** (volver a la pantalla Home) para volver a la pantalla **Home**

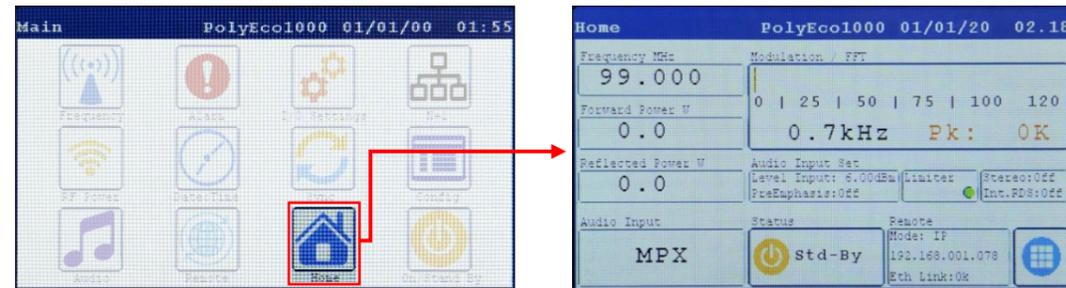

- (13) Compruebe que los parámetros de la pantalla **Home** son correctos y, si es así, toque el indicador **Status** para cambiarlo de **Std-By** a **On Air** (transmisor en funcionamiento).



Sielco Srl

Via Toscana, 57/59 - 20090 - Buccinasco (MI) - ITALY

Tel. +39-02-45713300 Fax +39-02-45713351

Correo electrónico: info@sielco.org - pec: sielco@pec.it - www.sielco.org

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

ESP

LA SEGURIDAD ANTE TODO

- Esta guía no cumple todos los requisitos y funciones indicados en el manual y no lo sustituye.
- La instalación eléctrica a la que se va a conectar el equipo debe ser conforme a la normativa.
- Antes de conectar o utilizar el equipo, o de realizar el mantenimiento, lea atentamente las instrucciones del manual en el orden en que están escritas. El manual puede descargarse de nuestra página web a través del código QR o del enlace que aparece en el lateral.
- La instalación, el uso y el mantenimiento de este aparato deben ser realizados únicamente por técnicos cualificados.
- El uso y la instalación inadecuados de este equipo pueden provocar lesiones personales graves o daños materiales.
- Respete siempre las leyes y reglamentos sobre el uso de transmisores de radiodifusión vigentes en su zona.


www.sielco.org

CONTROLES Y CONECTORES

Las imágenes siguientes muestran la parte delantera y trasera del PolyEco con el panel de control y sus controles y conectores.



INSTALACIÓN

Consulte la siguiente figura:

- (A) Conecte el conector **RF OUTPUT 50 OHM** (N en las versiones de hasta 300W y 7/16" en las de más de 300W) a una antena adecuada mediante un cable coaxial apantallado de 50 Ohm de buena calidad provisto de los conectores adecuados.




- (B) Asegúrese de que el interruptor **POWER** esté en **O** (apagado).

- (C) Conecte el sistema de tierra a la toma de tierra.



(D) Conecte el conector de alimentación de CA a una toma de corriente adecuada.

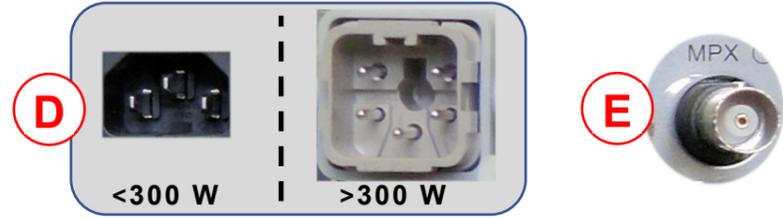


(E) Conecte el conector de entrada de modulación MPX.

(F) Compruebe que las conexiones se han realizado correctamente y encienda la unidad colocando el interruptor POWER en I (encendido).



(G) La pantalla muestra durante unos instantes una pantalla con el logotipo de Sielco (u otro logotipo), y luego la pantalla Home que muestra los principales parámetros/frecuencia, potencia, modulación, etc.). El modelo exacto se identifica en el campo indicado por la flecha (en todas las pantallas).

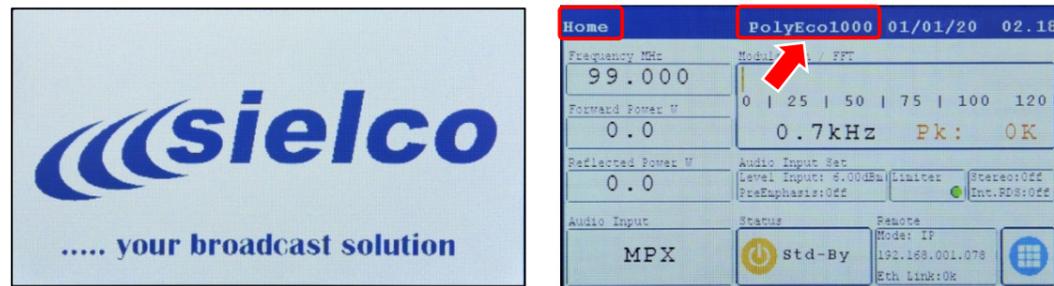


AJUSTE DE LOS PARÁMETROS PRINCIPALES

(1) Asegúrese de que el indicador Status muestra **Std-By**. Si es así, vaya al paso (3). Si, por el contrario, muestra **On Air** (transmisor en funcionamiento) proceda al siguiente paso (2).




(2) Si el indicador Status muestra **On Air** tóquelo para poner el transmisor en espera. El indicador cambia a **Std-By**.

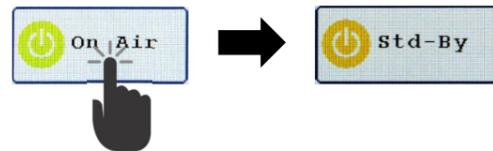

(3) Toque el icono . Aparecerá la pantalla Main.




(4) Toque el icono **Frequency** (frecuencia) para ir a la pantalla **Frequency** (ajuste de frecuencia) donde la sección **On Air** (A) muestra la frecuencia corriente:

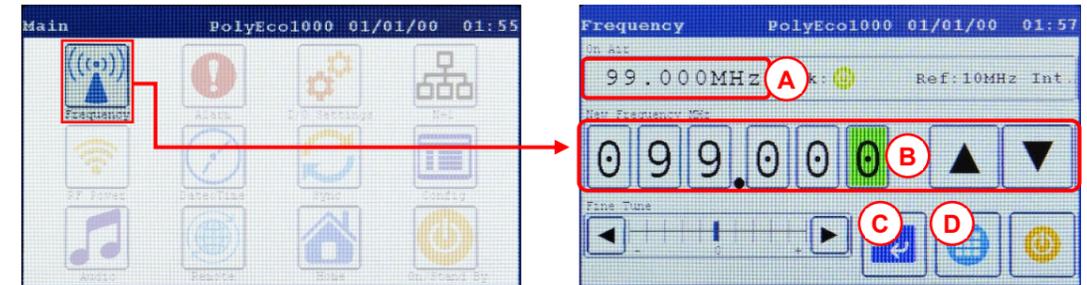


(5) En la sección **New Frequency MHz** (B), toque cada dígito de la potencia que desea cambiar y modifíquelo con los botones **▲** y **▼**. Confirme el encendido con el icono (C) (Enter) y toque el icono (D) para volver a la pantalla principal. **Main**.

(6) En la pantalla **Main** pulse el icono **RF Power** (potencia RF) para ir a la pantalla **Power Settings** (ajustes de potencia) donde la sección **New RF Power Out** (A) muestra la potencia corriente.

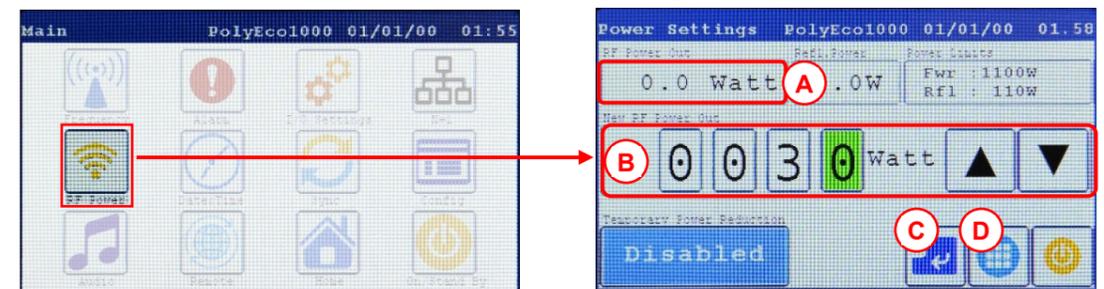

(7) En la sección **New RF Power Out** (B), Toque cada dígito de la potencia a variar y cámbielo con los botones **▲** y **▼**. Confirme el encendido con el icono (C) (Enter) y toque el icono (D) para volver a la pantalla **Main**.

(8) En la pantalla **Main** toque el icono **Audio** (ajustes de audio) para ir a la pantalla **Audio** (ajustes de audio) donde el botón principal (A) muestra los ajustes de selección de la fuente de audio.

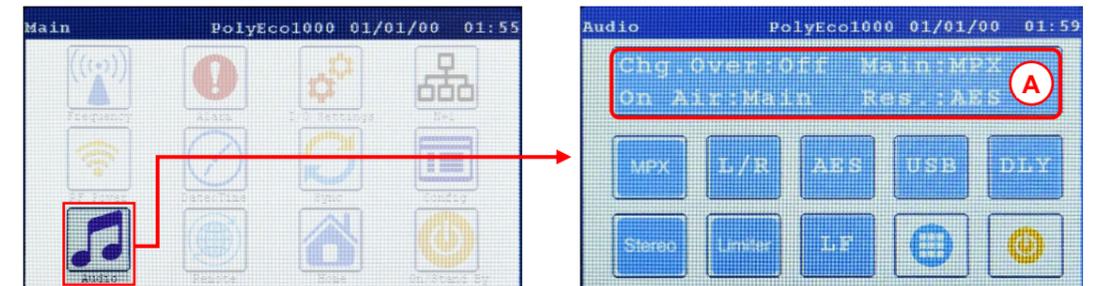

(9) Compruebe si los siguientes parámetros están ajustados en el botón principal:

- **Chg. Over:** Off
- **Main:** MPX
- **On Air:** Main

Si incluso uno de ellos es diferente, proceda al paso (10). De lo contrario, vaya directamente al paso (12).

